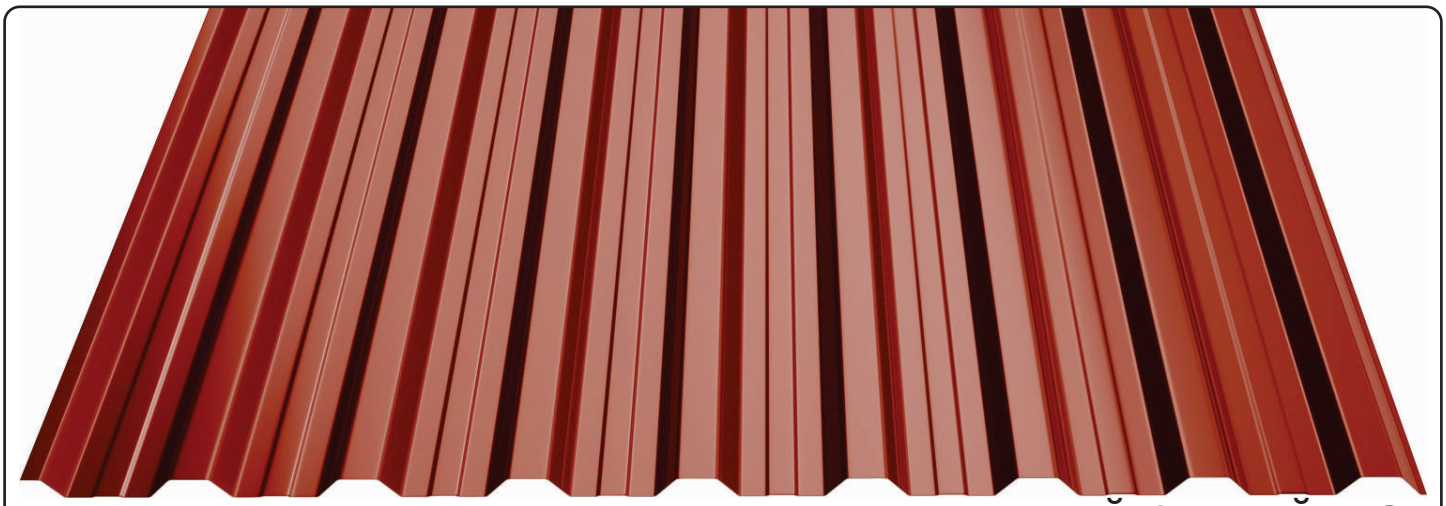


TABLĂ CUTATĂ **T18**


Tabla cutată T18 este produsă din tablă din oțel, zincată pe ambele părți și protejată cu poliester.

Se folosește în special la fațade, garduri sau plafoane dar se poate monta și pe acoperiș ca învelitoare.

FIŞĂ TEHNICĂ | TABLĂ CUTATĂ T18

SPECIFICAŢII DE PRODUCŢIE:

- Tabla cutată BILKA T18 este produsă cu o grosime nominală între 0,3 - 0,5 mm, în funcție de cerințele construcției lungimea standard a modulelor este cuprinsă între 0,500 m și 13,5 m. Executarea modulelor cu lungimi diferite de cele standard se va face după consultarea prealabilă a consultantului tehnic BILKA.
- tabla cutată este profilată în două variante: cu cutele spre exterior pentru fațadă și cu cutele spre interior pentru acoperiș
- 29 variante coloristice mate și lucioase
- - **T 18 A** pentru fațadă;
- - **T 18 B** pentru acoperiș.

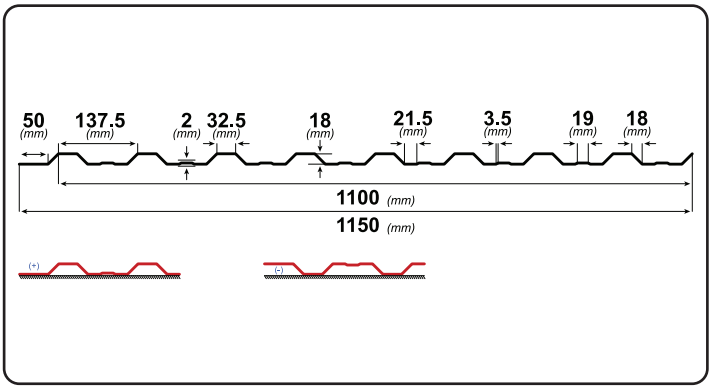

CARACTERISTICI TEHNICE	
Material	Tablă din oțel, zincată pe ambele părți protejată cu poliester
Grosime nominală	0,3 mm - 0,5 mm
Lățime totală	1150 mm
Lățime utilă de acoperire	1100 mm
Înălțimea totală	18 mm
Greutate pe suprafață	2 - 7 kg / mp
Înclinația minimă	8° dacă nu sunt necesare îmbinări diagonale / 14° în cazul îmbinărilor diagonale
Garanție finisaj lucios	10 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune
Garanție finisaj mat	15 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune
Garanție finisaj GrandeMat	30 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune
Durată de viață	60 de ani, rezistență la variațiile de temperatură

BILKA STEEL SRL
Str. Henri Coandă Nr. 17, Brașov
Tel: +40 733.30.30.30 | **Fax:** +40 268.548.116
www.bilka.ro